



## カーボントランク

### 取扱説明書

取り付けは必ず専門ショップにてお願いします。  
本製品は下記に示す車両にのみ取り付け可能です。

商品名	匠プロジェクト カーボントランク
用途	自動車部品
メーカー・車種・エンジン型式	スバル WRX STI CBA-VAB EJ20 スバル WRX S4 DBA-VAG FA20
年式	VAB 2014年8月～2019年12月 VAG 2014年8月～2021年1月

※純正トーションバーは使用できません。

本書は取り付け作業前に必ずお読みください。

#### はじめに

- ・この度は匠プロジェクトカーボントランクをお買い上げいただきありがとうございます。  
取り付けは必ず専門業者に依頼し、取り付け後は本書に記載されている内容を守り安全にご使用ください。
- ・本製品を使用して生じた損害や、脱着工賃およびそれに付随する費用、また自動車を使用することができないことによる損失等につきましては、一切の保証はいたしかねます。
- ・車輻には組付けの個体差等のばらつきがあります。取り付け、塗装前に車輻に本製品の仮合わせをしてください。加工、塗装後の返品、クレームには一切応じません。
- ・本製品の取り付け作業中に生じた損害などにつきましては一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・本製品の生産の都合上、商品表面に小傷やカーボンの織目の一定でない箇所が存在する場合がありますのであらかじめご了承ください。
- ・本製品は純正トーションバーの使用はできません。  
取り付け時や取り付け後の開閉には十分注意してください。
- ・本製品はクリアゲルコートのため耐候性を上げるためにもクリア塗装を強く推奨します。

## <付属品>

①	取扱説明書	1部
②	カーボントランク本体	1個

### ・取り付け作業を始める前に…

#### ①純正リアガーニッシュなどの配線外し

純正リアガーニッシュ、トランクキャッチ、ナンバー灯などの配線を取り外します。

#### ②純正トランクの取り外し

取付ボルト 4 本を外して純正トランクを取り外します。

### ・取り付け方法

#### ①カーボントランク取り付け




赤矢印の 4 か所を純正ボルトで固定します。

取り付けの際はボディやリアガラスとの干渉がないか注意してください。

チリ合わせのために高さ調整が必要な場合はワッシャーをヒンジとトランクの間に入れて取り付け高さ調整を行ってください。

※ワッシャーは付属していません。

#### ②補器類の取り付け

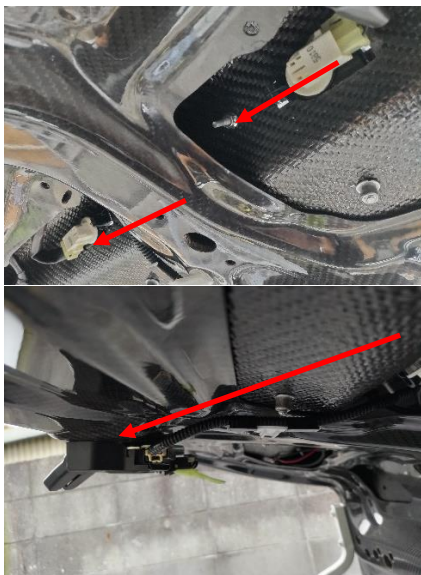

ナンバー灯、リアガーニッシュなどの補器類を取り付けます。取付穴などは設けているので基本的には穴あけ加工は不要です。個体差により取り付けできない場合は穴の拡大などの加工を行ってください。

トランクのキャッチも同様に取り付けを行います。最後にボンネットの開閉の確認を行い、取り付けボルトの本締めを行ってください。

※純正トーションバーは使用できません